


附表 53、增波器射頻設備帶外增益規範值

頻率偏移 (f_offset)	帶外增益規範值
$2.7 \leq f_{\text{offset}} < 3.5 \text{ MHz}$	60 dB
$3.5 \leq f_{\text{offset}} < 7.5 \text{ MHz}$	45 dB
$7.5 \leq f_{\text{offset}} < 12.5 \text{ MHz}$	45 dB
$12.5 \text{ MHz} \leq f_{\text{offset}}$	35 dB

註：f_offset：帶外頻率與工作頻帶之第一個或最後一個頻道之中心頻率的頻率偏移。

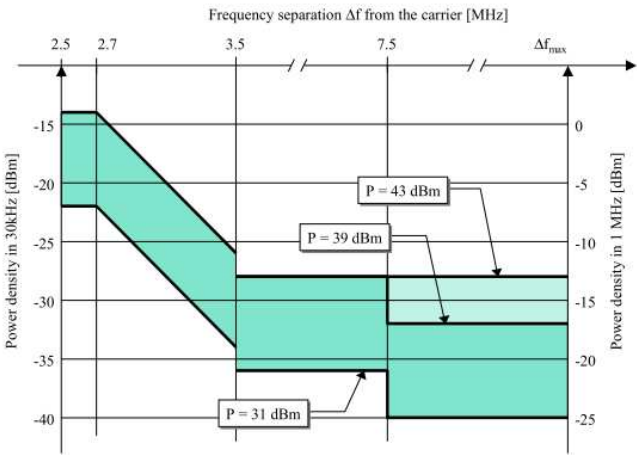

圖一、頻譜波罩圖