

附表 2、AIS MSLD AU 傳導與輻射輸出功率限制值（參考 RTCM 11901.1 Table E.5 – Conducted and radiated power – Required results）

功率	最低限制值
$P_{-20} + G$ (dBm)	27 dBm
$P_{55} + G$ (dBm)	27 dBm
註 1： P_{-20} 指低極端溫度 (-20 °C) 之傳導輸出功率。 註 2： P_{55} 指高極端溫度 (+55 °C) 之傳導輸出功率。 註 3：G 指天線增益。 註 4：測試方法應符合 RTCM 11901.1 之相關規定。	

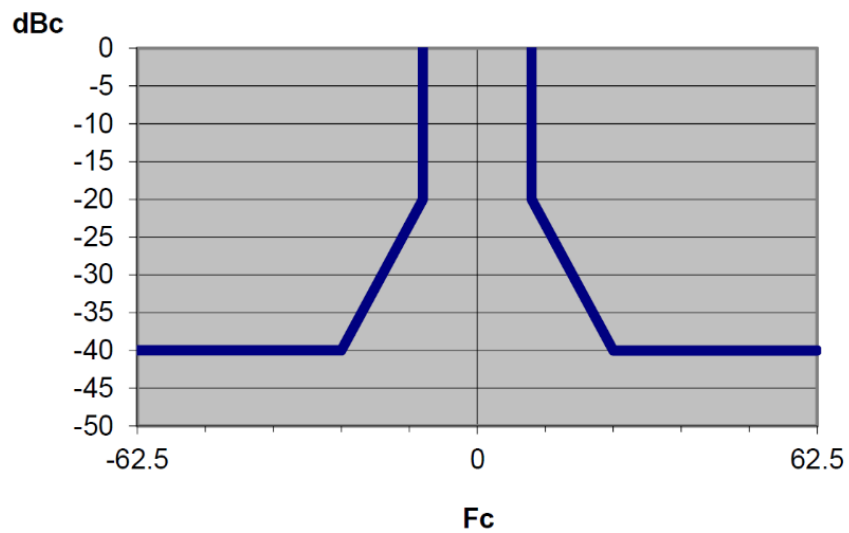


圖 2、AIS MSLD AU 發射波罩限制圖（參考 RTCM 11901.1 Figure E.3 – Emission mask）